

# Technische Details - Basic 01

## Grundmaße:

Außenmaße Korpus;	ca. 3.700 mm x 2.400 mm
Inkl. Dachüberstand;	ca. 3.900 mm x 2.800 mm
Höhe komplett;	ca. 2.100 / 2.300 mm
Bebaute Fläche ;	ca. 8,9qm , zzgl. Rampe von 3,5 m qm
Gewicht:	ca. 880 kg

## Ausführung:

- Korpus und Bodenaufbau, Konstruktion KVH Fichterahmen, imprägniert
- Teilweise Stahlprofil verzinkt
- Außenbeplankung Lärche massiv Rundprofil N+F 19 mm x 116 mm
- Innenverkleidung Multiplex Birke melaminbeschichtet weiß, Verleimung Exterieur
- Bodenplatte Multiplex Siebdruck Sieb/Film, Verleimung Exterieur, Stärke 18 mm
- Konstruktion aufgeständert mit Kunststofffüßen Big Foot XL verstellbar
- Dachkonstruktion KVH verstärkt, Dachplatten hochwertige Kunststoffprofile grau (diese bestehen aus recycelten PVC und sind vollständig recycelbar)
- mittig mit Tageslichtbahn, Dachentwässerung mit Fallrohr nach hinten
- Türen doppelwandig, nach innen aufschlagend,
- Kastenschloss groß, Sicherheitsgarnitur ,Schließzylinder
- gleichschließend ,Türschließer GEZE TS 200, Scharniere schwer 8 / 300 mm verzinkt
- Klinke und Innenriegel
- Be- und Entlüftung Erfolgt über seitlich eingebaute Lüftungsgitter
- Lüftungsgitter werden mit Schlagregenschutz ausgerüstet
- Anfahrtsrampe Lärche Bohlen gerade , Länge ca 1,60m , Breite 1,20m
- Handlauf an der Wand

## Ausrüstung:

- Toilettenbox mit Sitz aus Multiplexholz mittig an der Depotwand montiert mit Durchgang ins Depot zum Fasswechsel
- Beidseitig Stützen klappbar, Metallrohr Pulverlackiert
- Raumlicht mit Bewegungsmelder; Außenlicht zeitgesteuert
- Jumborollenhalter aus Metall, Pulverlackiert
- Mülleimer im Innenraum
- 10 Fäkalienbehälter
- Außentafel mit Informationen über Trockentoiletten allgemein und zur Benutzung
- Geradobenhaken aus Holz




Optional möglich:

- Waschtisch mit fließendem Wasser in der Kabine
- Klappbarer Wickeltisch in Barrierefreier Kabine
- Solaranlage auf dem Dach zur autarken Stromversorgung für Sensorik und Lichtversorgung
- Handdesinfektionspender aus Edelstahl

## Beschreibung Depot

Ausführung:

- Korpus und Bodenaufbau, Konstruktion KVH Fichterahmen imprägniert
- Außenbeplankung, Lärche massiv Rundprofil N+F 19x 116mm
- Bodenplatte Multiplex Birke Siebdruck Sieb/Film, Verleimung Exterieur, Stärke 18 mm
- für die Fassentnahmen ist die Bodenplatte ausgespart, verschiedene Ablagen für Streuvorräte, Toilettenpapier etc., Tür dito. abschließbar
- Dachkonstruktion KVH Verstärkt, Dachplatten dito. mit Entwässerung und Lichtbahn

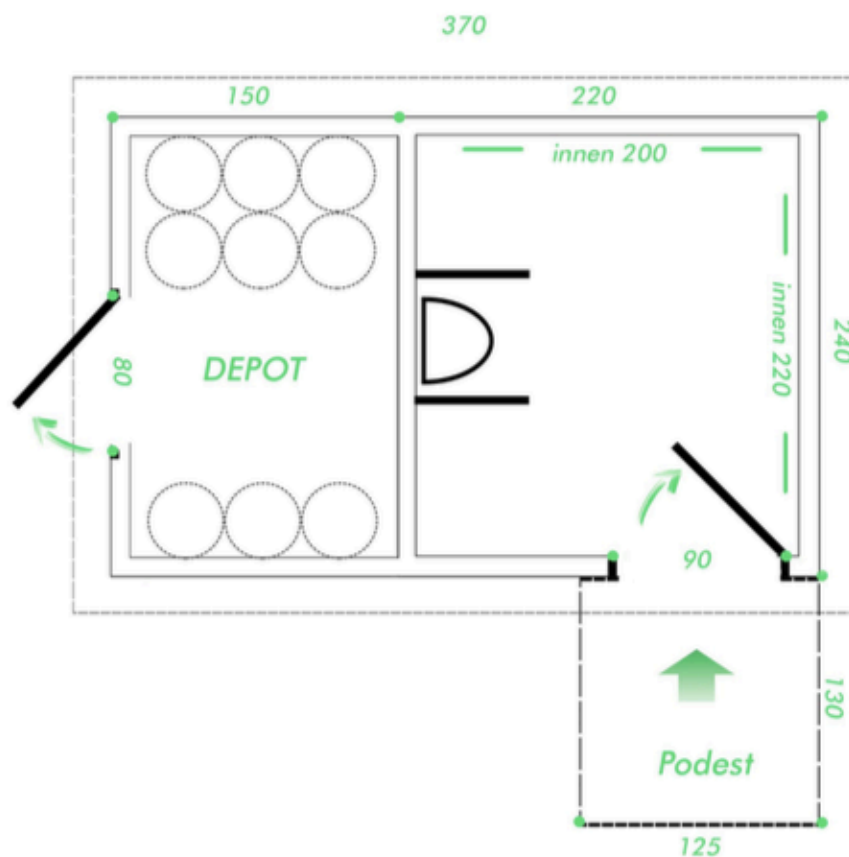




*ähnliche Abbildung mit anderen Grundmaßen und ohne Rampe. Hier kann man sich ein gutes Bild machen von den Materialien.*



*Rendering zur Aufteilung der Toilette. Links befindet sich der Zugang zum Serviceraum.*

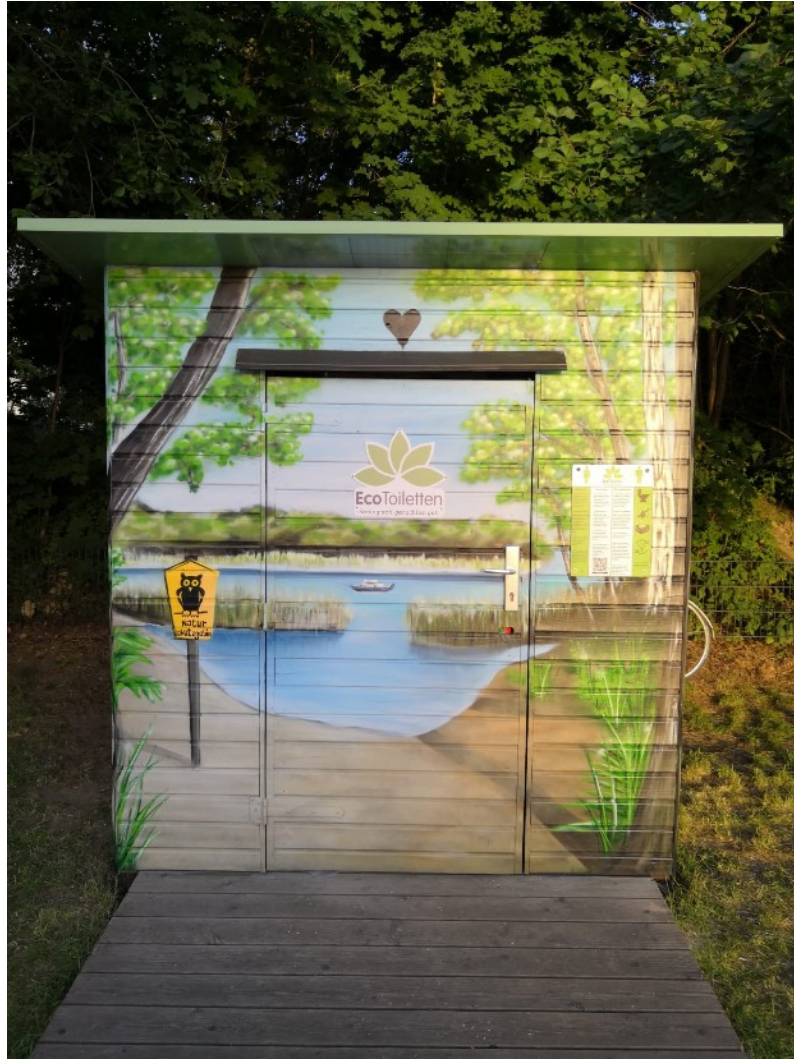

*mögliche Gestaltung einer Toilette (Hier Rummelsburger Bucht, Berlin-Lichtenberg)*