




Leistungsbeschreibung "Au+Mo - Barrierefrei"

Toiletten-Modell:	Autark+Modular Barrierefrei
Maße:	Außenmaß 370x250cm und ca. 250cm Höhe
Stromversorgung:	200w Solaranlage mit Solarakku, interne Versorgung über 12V <u>ODER</u> über 230V Stromanschluss
Wasserversorgung:	Auffang von Regenwasser mittels Regenwassersammlers am Fallrohr zum sammeln von Wasser für Reinigung mit 300l Tank im Depot (über dem IBC für Urin) <u>ODER</u> Trinkwasseranschluss
Abwasserversorgung:	800-1.000l IBC- Tank in Depot für Urin
Fass/Förderband/etc. :	Förderband mit Entlüftung nach Außen über Lüftungsrohr und Entlüftungspilz auf dem Dach
Toilettensitz:	Ergonomischer Hartkunststoffsitz mit Holzdeckel
Aufteilung und Anzahl der Kabinen:	Eine Kabine inkl. Sitztoilette und Urinal
Depot:	Begehbares, verschließbares Depot,
Innenausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> ● Toilettenrollenhalter aus Edelstahl ● Desinfektionsmittelpender aus Kunststoff mit 500ml verbaut in Wand ● LED Leiste an der Decke - 12V ● Trockenurinal aus Edelstahl mit Geruchsverschluß im Innenraum ● Toilettensitz aus Edelstahlkorpus mit Holzsitz ● Benutzungsanweisung auf Innenwänden über Plots ● Optional: Handwaschbecken Autark oder über Anschluss
Bodenkonstruktion:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bodenplatte Multiplex Siebdruck Dunkelbraun (18mm) mit rutschfester Beschichtung ● imprägnierte KVHKonstruktion auf Punktfundamente aufgestellt
Material und Farbe Außenfassade:	<ul style="list-style-type: none"> ● HPL-Platten in frei wählbaren Farben - Standardmäßig in Grau - mit Lärchenbohlen als Graffitischutz und Verzierelement horizontal angebracht

Material und Farbe Innenfassade:	Multiplex mit zur Hälfte dunkelbrauner Filmplatte und zur anderen Hälfte Multiplex Weiß
Schließsystem:	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsgarnitur und Schließzylinder, gleichschließend, Türschließer GEZE
Tür:	Multiplexplatte auf doppelwandiger Tür mit Türschließer aus Siebdruck und Besetzzeichen
Dach:	<ul style="list-style-type: none"> Dachkonstruktion KVH Fichte verstärkt, imprägniert, Transparente Doppelstegplatte 32mm über die gesamte Länge mit Aluminium Verblendung Brandklasse B-s1 d0 nach EN 13501
Entlüftung:	Einfräsung unter Dachkonstruktion mit Fliegengitter, sichtgeschützt
Besonderheiten / Anmerkungen:	Optional: Dachbegrünung, Schattendach, Sitzbank, Hochbeete

Grundriss (Abbildung):

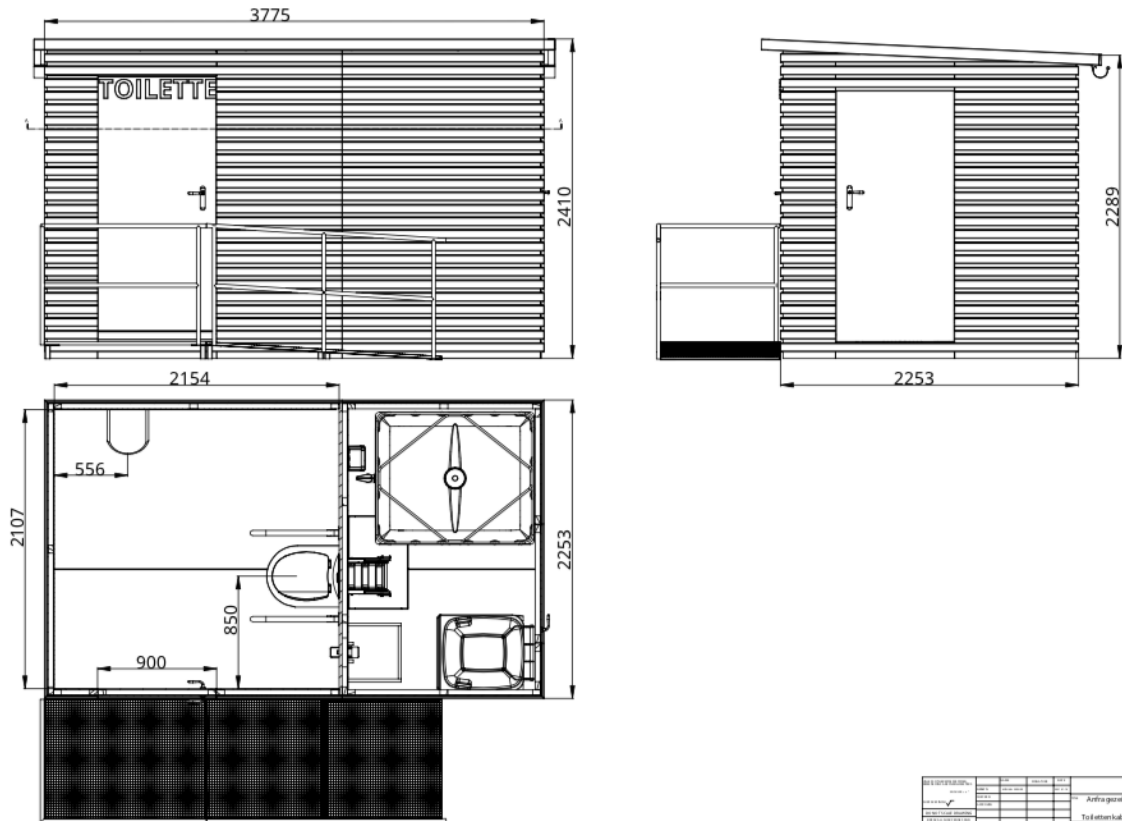

Abbildungen von ähnlichen Anlagen:



Darstellung des Depotinnenraums mit Förderband, Feststoffbehälter, Elektronik, Entlüftung und Regenwassertank



Innenraum Barrierefrei mit unterfahrbaren Waschbecken